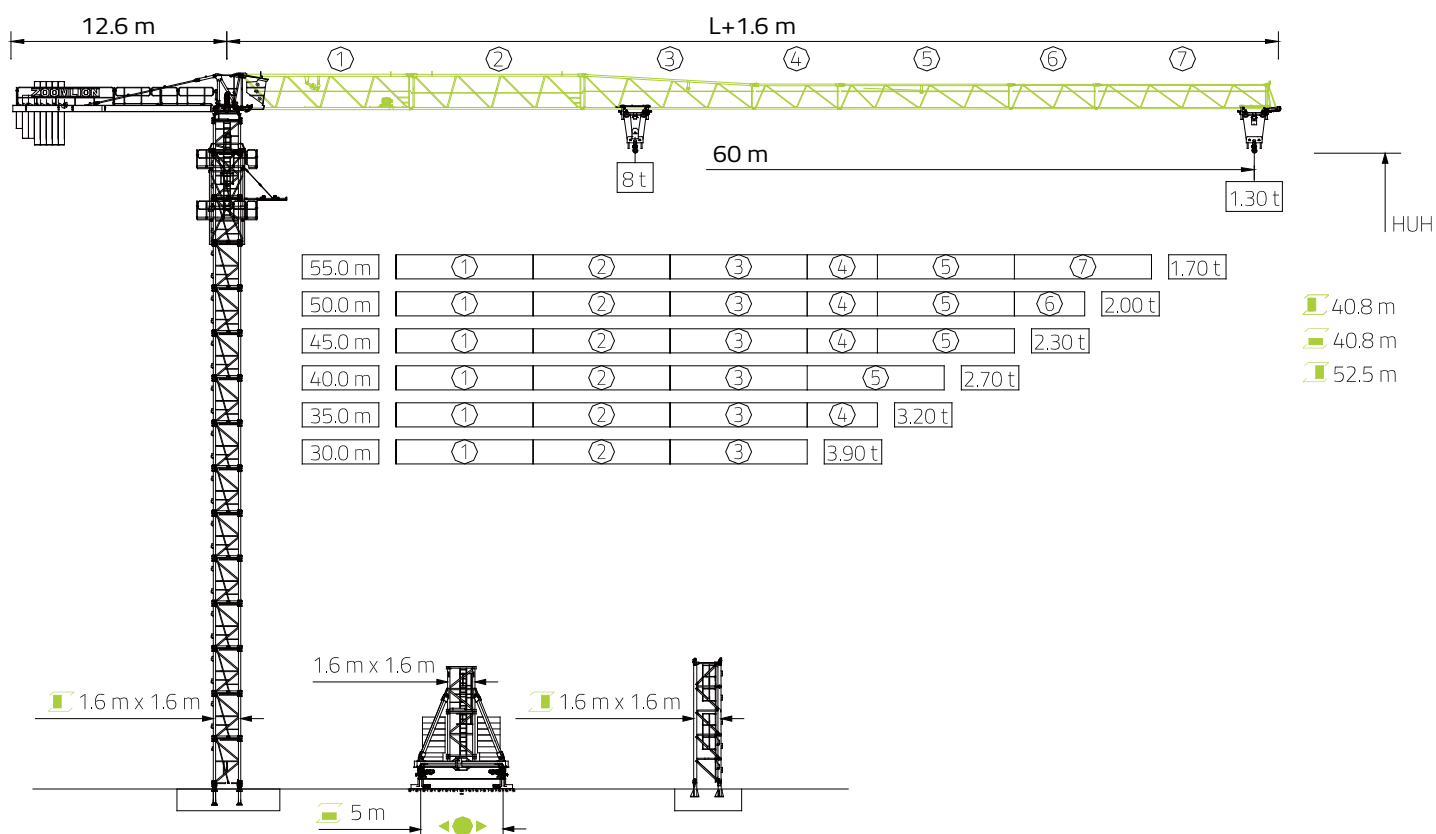
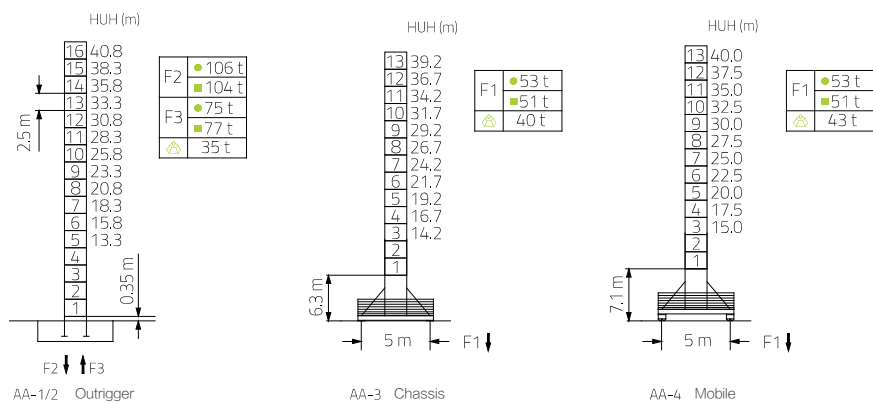


WA6013 6t/8t

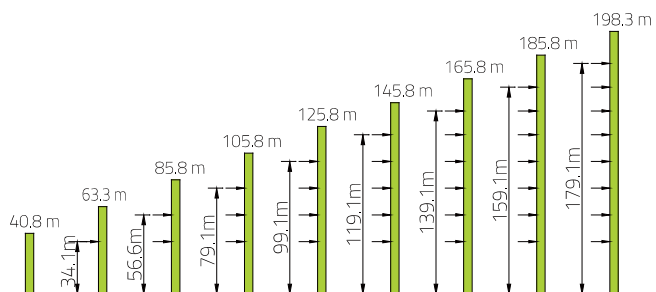


1.6 m Mast EQ For WA6013-6A/8A

Mast Reactions

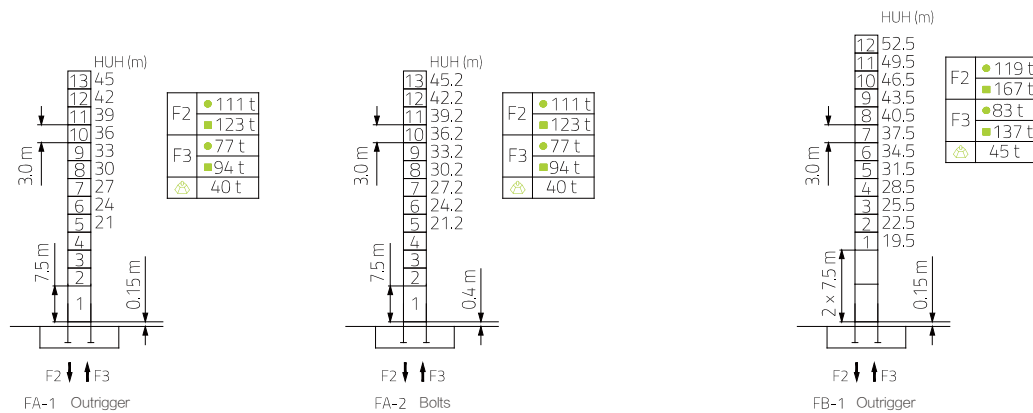


Anchorage

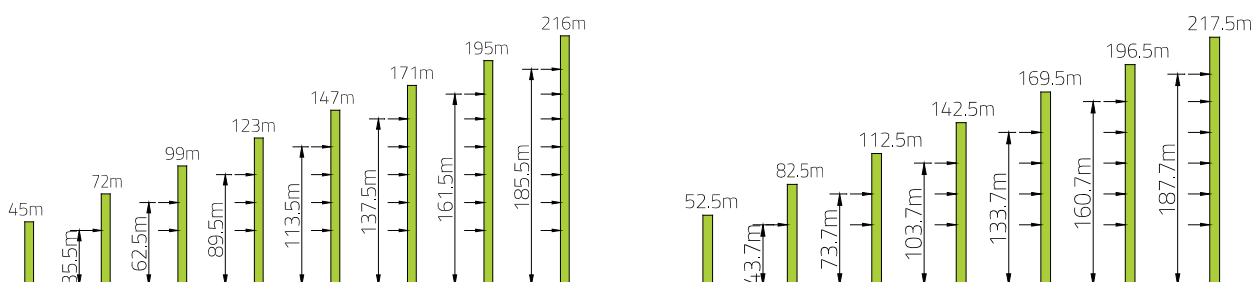


1.6 m Mast L46 For WA6013-6F/8F

Mast Reactions



Anchorage



Load Diagrams

6t version



R(m)			15	17.5	20	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0
6t	3t																				
60.0	2.5-17.8	31.7-32.2	6.00	6.00	5.24	4.56	4.02	3.58	3.22	2.97	2.70	2.48	2.28	2.11	1.95	1.81	1.69	1.58	1.48	1.38	1.30
55.0	2.5-19.6	35.0-35.5	6.00	6.00	5.87	5.12	4.52	4.04	3.63	3.29	3.00	2.81	2.59	2.40	2.23	2.07	1.94	1.81	1.70		
50.0	2.5-20.1	35.9-36.4	6.00	6.00	6.00	5.26	4.65	4.15	3.74	3.39	3.10	2.89	2.67	2.47	2.30	2.14	2.00				
45.0	2.5-20.1	35.9-36.5	6.00	6.00	6.00	5.27	4.66	4.16	3.75	3.40	3.10	2.90	2.67	2.48	2.30						
40.0	2.5-20.3	36.2-36.8	6.00	6.00	6.00	5.32	4.70	4.20	3.78	3.43	3.13	2.93	2.70								
35.0	2.5-20.4		6.00	6.00	6.00	5.34	4.72	4.22	3.80	3.45	3.15										
30.0	2.5-20.6		6.00	6.00	6.00	5.41	4.78	4.27	3.85												

8t version



R(m)			15	17.5	20	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0
8t	4t																				
60.0	2.5-13.9	25.1-25.4	7.32	6.13	5.24	4.56	4.02	3.64	3.27	2.97	2.70	2.48	2.28	2.11	1.95	1.81	1.69	1.58	1.48	1.38	1.30
55.0	2.5-15.3	27.7-28.0	8.00	6.85	5.87	5.12	4.52	4.04	3.69	3.35	3.06	2.81	2.59	2.40	2.23	2.07	1.94	1.81	1.70		
50.0	2.5-15.6	28.4-28.7	8.00	7.04	6.04	5.26	4.65	4.15	3.79	3.45	3.15	2.89	2.67	2.47	2.30	2.14	2.00				
45.0	2.5-15.7	28.4-28.7	8.00	7.05	6.04	5.27	4.66	4.16	3.80	3.45	3.15	2.90	2.67	2.48	2.30						
40.0	2.5-15.8	28.6-29.0	8.00	7.11	6.10	5.32	4.70	4.20	3.84	3.49	3.19	2.93	2.70								
35.0	2.5-15.8	28.7-29.1	8.00	7.14	6.13	5.34	4.72	4.22	3.85	3.50	3.20										
30.0	2.5-16.0	29.0-29.4	8.00	7.22	6.20	5.41	4.78	4.27	3.90												

Counter-jib Ballast












	2.8 t	2.0 t	1.3 t	(t)	PHZ1300	PHZ2000	PHZ2800
60.0m	4	2	2	17.8			
55.0m	4	2	1	16.5			
50.0m	4	1	2	15.8			
45.0m	4	1	1	14.5			
40.0m	4	1	0	13.2			
35.0m	3	1	1	11.7			
30.0m	2	1	2	10.2			

Ground Ballast






BaseType	H (m)	(t)
AA-3/4	25.0	20.8
	27.5	27.6
	30.0	27.6
	32.5	34.4
	35.0	34.4
	37.5	41.2
	40.0	48.0

Dimensions and Weights





Slewing crane parts

Slewing crane parts		L (m)	B (m)	H (m)	Weight (kg ±5%)	
Counter-jib		11.83	1.10	0.60	2850	
Jib section		G1	10.24	0.98	2.47	1920
		G2	10.20	0.98	2.33	1390
		G3	10.18	0.98	2.23	1020
		G5	10.16	0.98	1.60	760
		G7	10.15	0.98	1.57	500
		G4	5.18	0.98	1.62	500
		G6	5.16	0.98	1.57	270
		G8	0.87	0.98	1.76	100
Tower head		1.71	1.60	2.04	880	
Trolley		2.03	1.67	0.90	280	
Hook block		0.93	0.36	1.54	290	
Cabin		2.08	1.30	2.16	480	
Hoisting mechanism		H25FC15-440	1.78	1.05	0.81	920
		H30FC20-440A	1.78	1.05	0.81	1290
Trolleying mechanism		T30FC60-b(D)	1.01	0.73	0.57	350
		T40FC65-b(D)	1.08	0.73	0.57	370
Slewing assembly		 1.6m	1.74	2.03	1.96	3200
		 1.6m	1.65	2.03	2.00	3460

Tower type EQ

Crane tower parts			L (m)	B (m)	H (m)	Weight (kg ±5%)
Connecting section		 1.6m	2.08	2.14	2.80	1130
Telescoping cage		 1.6m	5.94	2.08	2.38	2640
EQ7H		 1.6m	1.79	1.74	2.50	845
EQ8C			1.79	1.74	2.50	880
Whole beam			8.94	1.00	0.83	1690
Semi beam		2x	4.33	0.51	0.93	800

Tower type L46

Crane tower parts			L (m)	B (m)	H (m)	Weight (kg ±5%)
Connecting section		 1.6m	2.62	2.12	2.12	1250
Telescoping cage		 1.6m	6.05	2.35	2.25	3140
L46A5-C (4 pieces)		 1.6m	3.30	1.62	0.50	1250
L46G20A-C		 1.6m	7.70	2.10	2.00	2725

Mechanisms

			b.d		b.d		kW	
	H25FC15-440	t	0.8	3	1.6	6	25	440 m
		m/min	100	40	50	20		
	H30FC20-440A	t	1	4	2	8	30	440 m
		m/min	100	40	50	20		
	S40CA-100LA10/12A	r/min	0-0.8				2×4.0	
	S40CN-100LA10/12A							
	T30FC60-b(D)	m/min	0-100				3.0	
	T40FC65-b(D)		0-100				4.0	
	ZA52-D	m/min	0-25				2×5.2	
	B52-D							
	380 V(±10%) 50Hz	H25FC15-440		36.0 kW (excluding travelling and climbing)				
	380 V(±10%) 60Hz							
	415 V(±10%) 50Hz	H30FC20-440A		42.0 kW (excluding travelling and climbing)				
	440 V(±10%) 60Hz							

EN

-  Reactions in service
-  Reactions out of service
-  Total weight
-  Counter weight
-  Ground ballast
-  Hoisting
-  Slewing
-  Trolleying
-  Travelling
-  Consult us
-  Bolted integral masts 1.6m
-  Fish plate pinned masts 1.6m
-  Counter-jib Length

ES

- Reacciones en servicio
- Reacciones fuera de servicio
- Peso total
- Contrapesos
- Balasto en suelo
- Elevación
- Giro
- Traslación de carro
- Traslación de grúa
- Consulte con nosotros
- Mástil integral de conexión por pernos 1.6m
- Mástil con planita y pernos para su ensamble 1.6m
- longitud de contrapluma

RU

- Реакции в сервисе
- Реакции вне обслуживания
- Общий вес
- контргруз
- Наземный балласт
- Подъем
- Поворот
- Перемещение
- Передвижение
- Проконсультируйтесь с нами
- Секция На Болтах 1.6m
- Соединенная болтами мачта 1.6m
- длина стрелы балансира



This document is non-contractual
and subject to modification
without prior notice

Este documento no es contractual
y está sujeto a modificaciones sin
previo aviso

Данный документ не является
договорным и может быть
изменен без предварительного
уведомления

ZOOMLION
